

Fiche de sélection : 3^e point hydraulique

Pour un fonctionnement optimal avec un triangle d'attelage rapide, un 3^e point hydraulique est nécessaire. La longueur du cylindre de 3^e point et le diamètre de ses goupilles d'attaches doivent être choisis selon les dimensions de votre tracteur.

CAT 1 ou CAT2 (diamètre des goupilles)

Les 3^e point hydraulique sont disponible avec des goupilles Catégorie 1 (3/4") ou Catégorie 2 (1"), vous devez choisir le cylindre adéquat selon le diamètre de goupille sur votre tracteur et sur votre triangle d'attelage (ou vos machineries attelé).

Beaucoup de tracteur dit « Catégorie 1 et 2 », (commun pour des tracteurs de 50 à 90 HP) ont un 3^e point d'origine CAT 1 à l'extrémité du tracteur et CAT 2 coté machine. Assurez-vous de mesurer le diamètre de goupille sur votre tracteur.

Prise de mesure (longueur cylindre)


Prendre la mesure de longueur de votre 3^e point (centre à centre des goupilles), lorsqu'un triangle d'attelage ou une machine avec un attelage de hauteur similaire (25po) est installé. L'attelage doit être à la verticale et le tracteur sur un sol plat. Voir image ci-dessous.

La longueur mesurée correspondra à la longueur idéale d'un 3^e point hydraulique à mi-course. La plage de longueur de fonctionnement sera donc :

Min : (Longueur à mi-course) - ½ x (Course du cylindre)

MAX : (Longueur à mi-course) + ½ x (Course du cylindre)

La course dépend de la longueur de cylindre. Le cylindre disponible le plus près du cylindre idéal sera choisi.

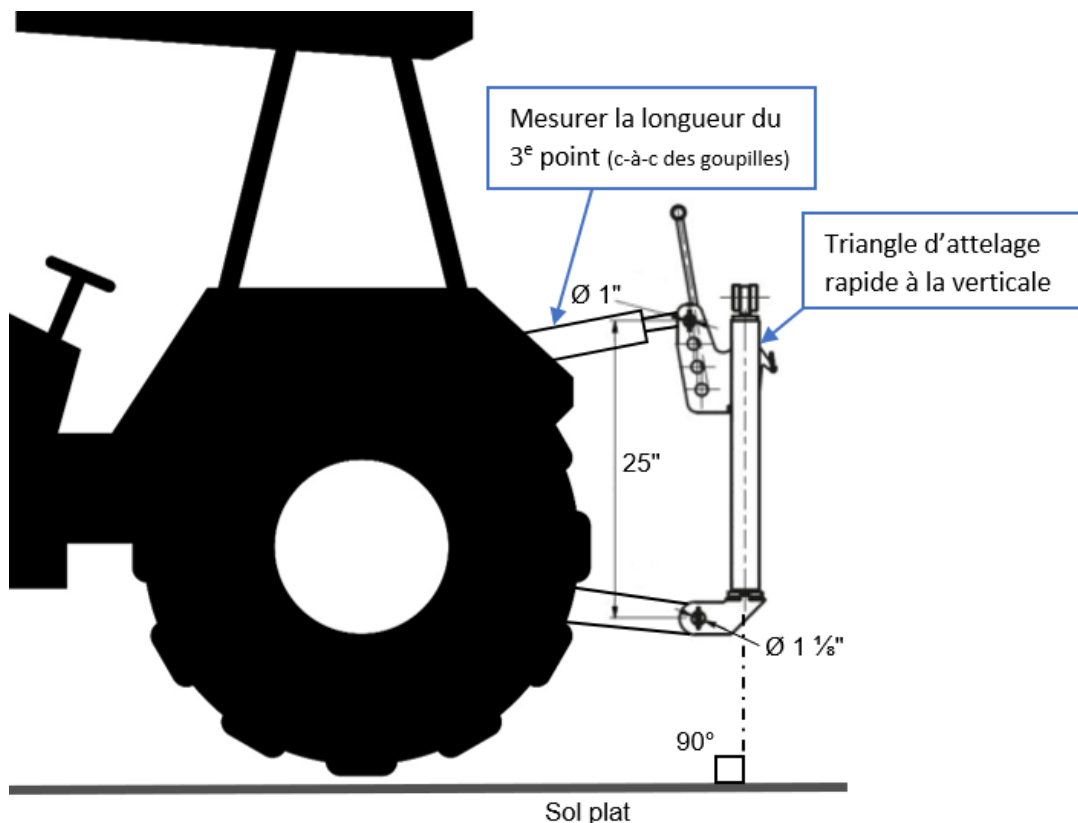

Dimensions disponibles



CAT	Code produit	Description	Course du cylindre (po)	Longueur Min (po)	Longueur mi-course (po)	Longueur MAX (po)
CAT 1	3H1-2501-04	CAT 1 - 3e point hydraulique Goupille 3/4" x 3/4", Course 8", Longueur 17,5 à 25"	8,0	17,5	21,5	25,0
	3H1-2501-07	CAT 1 - 3e point hydraulique Goupille 3/4" x 3/4", Course 11", Longueur 21 à 32"	11,0	21,0	26,5	32,0
	3H1-2000-51	CAT 1 - 3e point hydraulique Goupille 3/4" x 3/4", Course 14,5", Longueur 25,5 à 40"	14,5	25,5	32,8	40,0
CAT 2	3H2-2502-14	CAT 2 - 3e point hydraulique Goupille 1" x 1", Course 8,5", Longueur 20,5 à 29"	8,5	20,5	24,8	29,0
	3H2-2502-19	CAT 2 - 3e point hydraulique Goupille 1" x 1", Course 10,5", Longueur 22,5 à 33"	10,5	22,5	27,8	33,0
	3H2-2502-30	CAT 2 - 3e point hydraulique Goupille 1" x 1", Course 10,5", Longueur 24 à 34,5"	10,5	24,0	29,3	34,5
	3H2-2502-34	CAT 2 - 3e point hydraulique Goupille 1" x 1", Course 15", Longueur 25,5 à 40,5"	15,0	25,5	33,0	40,5
CAT 1-2	3H12-2000-99	CAT 1-2 - 3e point hydraulique Goupille 1" x 3/4", Course 9,5", Longueur 20,5 à 30"	9,5	20,5	25,3	30,0
	3H12-2000-79	CAT 1-2 - 3e point hydraulique Goupille 1" x 3/4", Course 10", Longueur 21,5 à 32"	10,0	21,5	26,5	32,0
	3H12-2000-62	CAT 1-2 - 3e point hydraulique Goupille 1" x 3/4", Course 12", Longueur 23,5 à 35,5"	12,0	23,5	29,5	35,5
	3H12-2501-201	CAT 1-2 - 3e point hydraulique Goupille 1" x 3/4", Course 14,5", Longueur 25,5 à 40"	14,5	25,5	32,8	40,0